Organisme certificateur
Certification body

Certificat

PRODUITS DE BARDAGES RAPPORTES, VÊTURES ET VÊTAGES & HABILLAGES DE SOUS TOITURE

Cire fibres de bois

TRIMTEC-PACIFIC

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Produits de Bardages rapportés, Vêtures, Vêtage et Habillage de sous-toiture (QB15) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **WEATHERTEX**
Masonite Road Raymond Terrace, NSW, 2324
AUSTRALIE

Usine **WEATHERTEX, AUSTRALIE**

le droit d'usage de la marque QB Produits de bardages rapportés, vêtures et vêtages & habillages de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

82-131

Décision d'admission n° 448-82-131 du 18/04/2016
Décision de reconduction n° 605-82-131 du 13/02/2019
Cette décision se substitue à la décision n° 448-82-131 du 18/04/2016
Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante **:** http://evaluation.cstb.fr.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 622-2

- Composition
- Épaisseur
- Résistance à la flexion

Ce certificat comporte 2 pages + 3 pages d'annexes.

Correspondant :

Jacques PAJARES

Tél. : 01 64 68 83 55

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010 Scope available on / Portée disponible sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Décision n° 605-82-131 du 13/02/2019

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Composition

- Composition du produit validée lors de l'évaluation.

Épaisseur totale et sa tolérance

9,5 mm	± 0,2 mm

Résistance à la flexion déclarée

NF EN 310
≥ 32 N/mm^2

CHAMPS DU CERTIFICAT

Types de lames

- Trimtec Vgroove 15 et 300
- Trimtec Ecogroove 150
- Trimtec Millwood
- Pacific /Pacific XL

Aspects

- Relief bois

- Finition et protection par peinture acrylique

Coloris

11 coloris : blanc avoriaz, bleuet, amande, calcaire, flamenco, terra nova, gris perle, argile, sienne, gris perle ; gris cendre ; orage, taupe, anthracite

Marquage du produit mis en place par le fabricant

Traçabilité du lot de fabrication :
WEATHERTEX
Date de production (DD -M codé – Y)
Numéro de lot (xxxx)
Identification des formulations : Sans objet

Annexe du Certificat

Décision n° 605-82-131 du 13/02/2019

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON CERTIFIÉES

Gamme de longueurs et leurs tolérances (pour usage en bardage)

≤ 3 660 mm	0/+ 3 mm

Gamme de largeurs hors tout et leurs tolérances (pour usage en bardage)

300 mm	+/- 0,2 mm

Equerrage

équerrage	± 2 mm/m

Autres caractéristiques

Masse volumique apparente

NF EN 323	≥ 850 kg/m^3-cible à 1 020 kg/m^3

Taux d'humidité

NF EN 317	8 %	± 2 %

Gonflement en épaisseur

NF EN 317	< 8 %

Résistance à la traction perpendiculaire

NF EN 319	< 0,50 N/mm²

Géométrie du profil

- selon méthode interne

Contrôle de l'aspect de chaque élément

- selon méthode interne

Plans

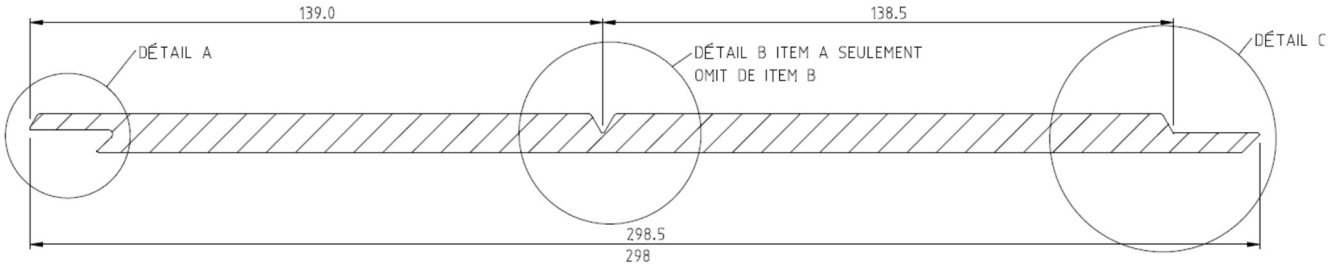

Trimtec Vgroove 150

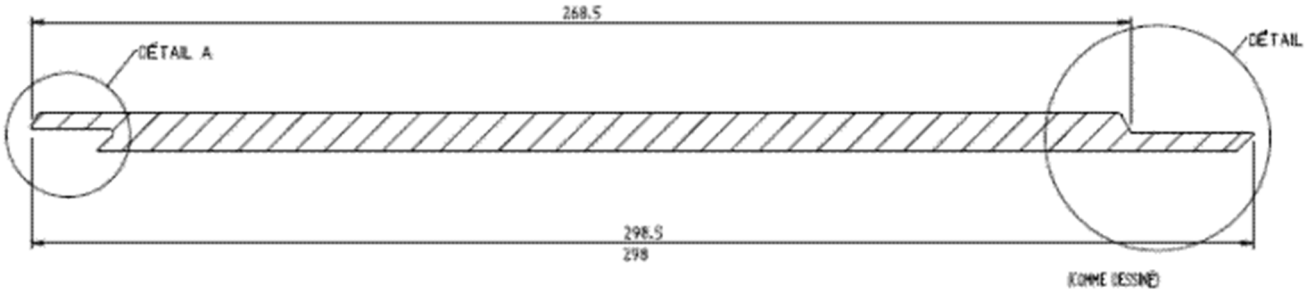

Trimtec Vgroove 300

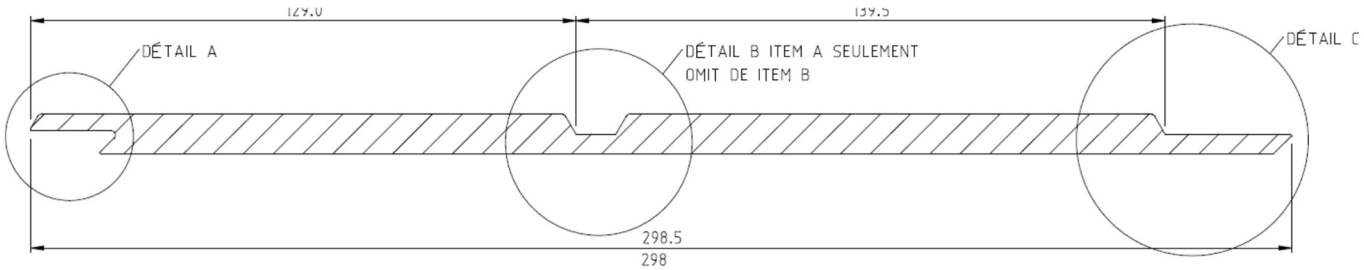

Trimtec Ecogroove 150

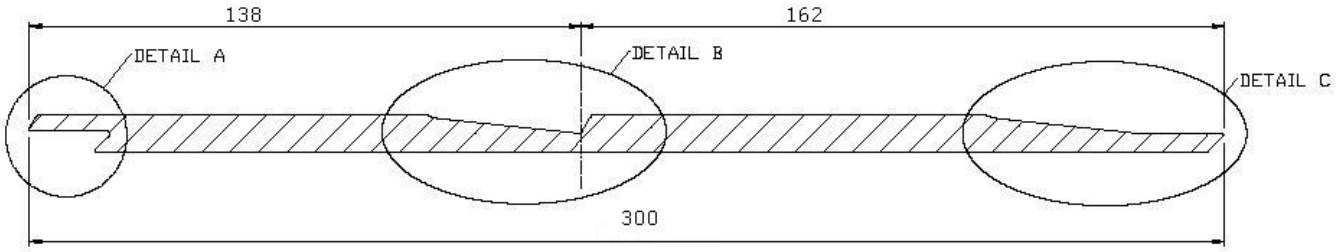

Pacific

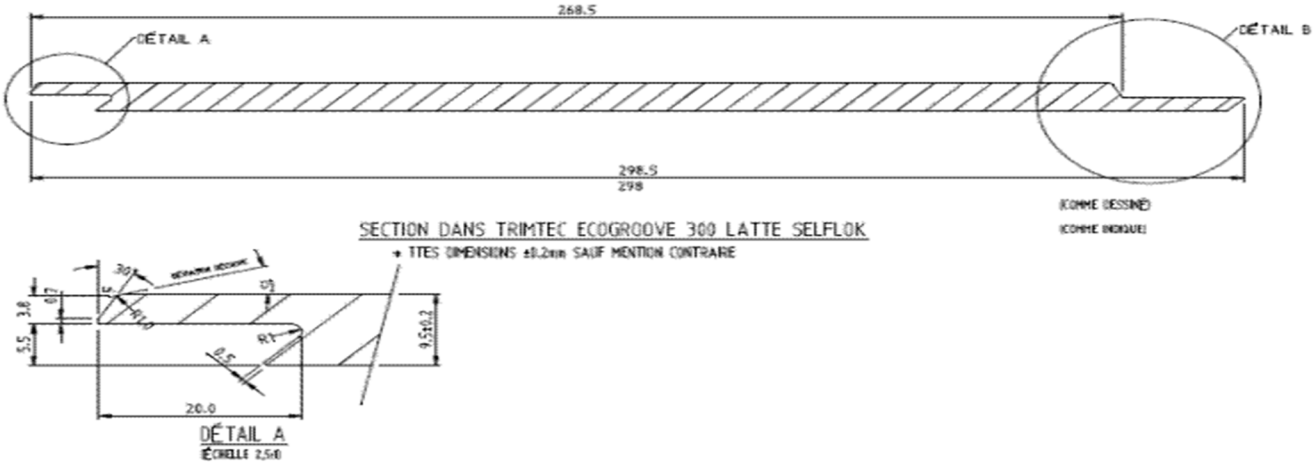

Pacific XL

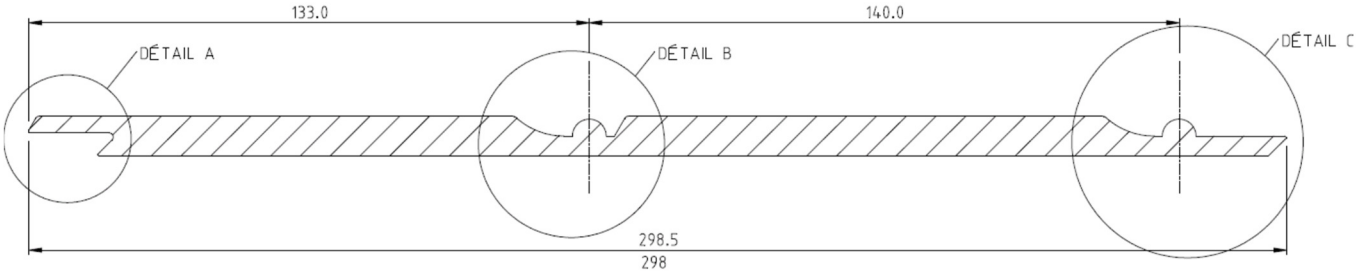

Trimtec Millwood