

Certificat

PORTES DE GARAGE – HABITAT INDIVIDUEL
appartenant à la famille des baies, portes, vérandas et accessoires
SECTOROL F140

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 421 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **FUTUROL**
15 Grande Rue, – FR-28170 THIMERT-GATELLES-France

Usine **FUTUROL**
ZA de Molère, – FR-82340 SAINT LOUP-France

Le droit d'usage de la marque NF 421 pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°018-295-020 et n° 019-295-020 du 21/09/2017

Décision d'extension n°028-295-020 du 05/07/2022

Cette décision se substitue à la décision d'extension n°022-295-020 du 06/01/2020

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <https://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- > Selon la norme NF EN 13241 + A2 :

Perméabilité à l'air :	A ₂ , A ₃
Étanchéité à l'eau :	H
Transmission thermique :	U _b

- > Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 13241 + A2 :

Résistance au vent :	V ₂ , V ₃
Endurance mécanique :	E ₁ (10000 cycles)
Sécurité :	S
Manœuvrabilité :	M ₊

- > Autres caractéristiques :

Résistance à l'oxydation :	O ₁
Résistance aux chocs :	C

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant CSTB :
DIRECTION BAIES ET VITRAGES
Courriel : nf421@cstb.fr
Tél. : 04 76 76 25 56

A ce Certificat NF est attaché le classement VEMSOAH suivant :

V₃ E₁ M₊ S O₁ A₂ H₃

V₂ E₁ M₊ S O₁ A₃ H₃

Par délégation
du Président

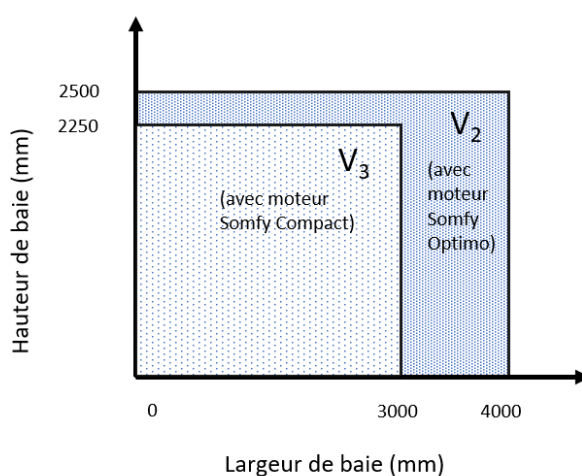


Florian RASSE

Note : Les portes de garages bénéficiant de ce certificat doivent comporter sur le panneau bas, le marquage requis ainsi que le classement VEMSOAH. Les niveaux des classes, en fonction de la configuration et des dimensions, sont ceux retenus dans le dossier de la marque déposé au CSTB et synthétisés dans les pages suivantes

Annexe du Certificat
Décision n° 028-295-020 du 05/07/2022**Composition du produit**

- Panneaux de la société Kingspan 40 mm
- Motorisation : moteur tirant-poussant SOMFY Compact pour une dimension maximale de 3000x2250
moteur tirant-poussant SOMFY Optimo pour une dimension maximale de 4000x2500

Performances☞ **Résistance au vent :**☞ **Endurance mécanique :** E₁☞ **Manœuvrabilité :** M₊☞ **Sécurité :** S, critères satisfaisants☞ **Résistance à l'oxydation :** O₁☞ **Perméabilité à l'air :** A₂ pour une dimension maximale de 3000x2250 avec moteur SOMFY Compact
A₃ pour une dimension maximale de 4000x2500 avec moteur SOMFY Optimo☞ **Étanchéité à l'eau :** H₃☞ **Résistance aux chocs :** C, critère accepté☞ **Transmission thermique :**

- U_D=1,6 W/m².K (4000*2500 mm)
- U_D=1,8 W/m².K (3000*2250 mm)
- U_D=1,9 W/m².K (2400*2000 mm)

Données Environnementales et Sanitaires

Le(s) produit(s) objet(s) du présent certificat ne dispose(nt) d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut (peuvent) donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. Cette information est donnée à titre indicatif. L'ensemble des déclarations environnementales (DE) existantes sont référencées sur le site www.inies.fr.